

HF-Blanco und Deko Opalglas-Leuchten

Flache HF-Sensor-Decken- oder Wandleuchten mit 12 m Erfassungsbereich und unsichtbarem HF-Sensor

- Nennspannung: 230 V – 50 Hz
- Frequenzbereich: 5,8 GHz
- Leuchtmittel: 2 x 40 W, E27 (exkl.), 1 x 60 W, E27 (exkl.), Blanco
- Erfassungsbereich: 360°/ 12 m, 6 m Radius
- Montagehöhe: ca. 2 m – 3 m oder Wandmontage
- Lichtregler: ca. 10 – 2000 Lux
- Zeitregler: ca. 8 Sek. – 12 Min.
- Temperatur: -10° bis +55°
- Schutzart: IP20, I, CE
- Masse: 300 mm Ø x 100 mm
- 3 Jahre Garantie





Eigenschaften/Montage

Die HF-Deckenleuchte schaltet Bewegungs- und Tageslichtabhängig die Beleuchtung automatisch Ein und Aus. Aufgrund der Hochfrequenz-Technologie reagiert der integrierte Sensor auf kleinste Bewegungen auch ohne «freie Sicht» auf die sich bewegende Person. Die HF-Deckenleuchten sind vorallem für Innenräume geeignet und reduzieren gegenüber herkömmlichen Leuchten den Stromverbrauch und sparen Energiekosten.



Ihre Vorteile

- HF-Sensor-Wand- und Deckenleuchte
- Erfassung kleinster Bewegungen auch ohne «freie Sicht» auf die sich bewegende Person
- Schönes Design ohne sichtbaren Sensor
- Zeit-, Lichtwert und Reichweite sind einstellbar
- Bedarfsgerechtes Schalten der Beleuchtung; spart Strom und Energiekosten
- Ideal in Korridoren, Treppenhäusern, Vorräumen und Garagen etc.



Die HF-Deckenleuchte sendet ein Signal aus, welches weniger als 1 mW benötigt und somit 1000 mal weniger als ein herkömmliches Handy ausstrahlt!

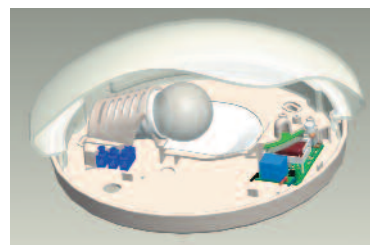


Abb. ähnlich

Die HF-Deckenleuchte: Ansprechendes Design, schnelle Reaktionszeit, spart Energiekosten

Die Modelle HF Blanco und Deko

Beschreibung	Artikel-Nummer	E-No
HF Blanco	2735	920 625 009
60 W-Blanco ohne Sensor	8650	920 525 109
HF Deko	2734	920 625 019

